

ViewSonic® BEAMER LS901-4K


Wichtigste Eigenschaften

- Echtes 4K HDR liefert außergewöhnliche Bildklarheit und Details
- Klare Darstellung mit 5.500 ANSI-Lumen und hohem nativen Kontrastverhältnis durch einen 0,65-Zoll-DMD-Chip
- Unterstützt das Seitenverhältnis 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: 1,7-facher Zoom, V-Lens-Shift, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektion
- Zentralisierte LAN-Steuerung für effizientes Management



Produktübersicht

Der LS901-4K aus der Luminous Superior Serie von ViewSonic ist speziell für großflächige Displays in Veranstaltungsräumen entwickelt. Mit 5.500 ANSI-Lumen Helligkeit und einem nativen Kontrast, ermöglicht durch einen 0,65-Zoll-DMD-Chip mit DLP-Technologie, liefert er beeindruckende 4K-UHD-Bilder. HDR/HLG-Unterstützung sorgt für lebendige Details und eine klare Darstellung, ideal für Museen oder Bildungseinrichtungen. Dank der Unterstützung des Bildformats 21:9 ist das LS901-4K auch eine ideale Wahl für Microsoft Teams Rooms. Ein 1,7-facher optischer Zoom, Lens-Shift und H/V-Keystone erleichtern die Installation, während der Hochformatmodus und 360°-Projektion zusätzliche Flexibilität bieten. Dank 4K-HDR-Unterstützung liefert HDMI 2.0b Inhalte in Top-Qualität. Eine umfassende LAN-Steuerung sorgt für eine nahtlose Integration in Unternehmensnetzwerke. Die Laserphosphortechnologie der 3. Generation garantiert eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.

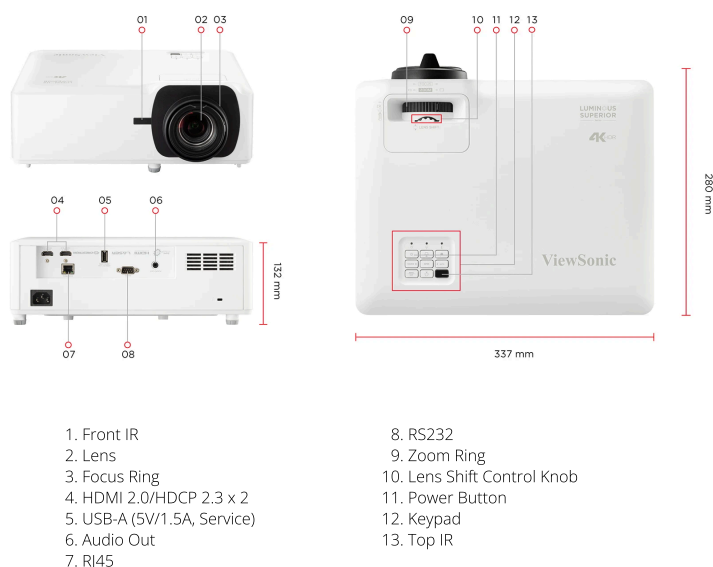

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.65" 4K UHD
Native Auflösung:	3840x2160
Helligkeit:	5500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Projektions Offset:	154% +/- 10%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.04
Optischer Zoom:	1.7X
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.80-13.55m (100"@2.66m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	0%, -21%
Betriebsgeräusch (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Eingangslatenz:	4.2ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-255KHz
Vertikal Frequenz:	23-240Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.3)
-------	------------------------

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	15W x2
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	4.85kg
Gross Weight:	6.8kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	337x280x132mm
Packing Dimensions:	496x387x195mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, Traditional_Chinese, Simplified_Chinese, Japanese, Korean, Russian, Czechoslovak, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------