

ViewSonic® DIRECT VIEW LED LDM231-251


Wichtigste Eigenschaften

- 231-Zoll-Bildschirm mit nahtlosem Design, hoher Helligkeit und leistungsstarken Lautsprechern
- All-in-One-Integration für mühelose Installation
- Widerstandsfähig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit dank GOB-Oberflächenbehandlung
- Abnehmbare Systemsteuerungsbox für ein minimalistisches Erscheinungsbild und unkomplizierten Zugang
- Erstklassige Ästhetik durch ultraschlankes, rahmenloses Design



Produktübersicht

Der ViewSonic LDM231-251 ist ein hochmoderner 231-Zoll-All-in-One-LED-Bildschirm, der die visuellen und auditiven Erlebnisse in anspruchsvollen Unternehmens- und Bildungsumgebungen verbessert. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 600 cd/m², einem hohen Kontrastverhältnis von 6.500:1 und einer Bildwiederholfrequenz von 3.840 Hz, ergänzt durch zwei 30-W-Lautsprecher, sorgt er für außergewöhnliche Klarheit und eindringlichen Klang bei jedem Video, jeder Präsentation und jedem Vortrag. Das All-in-One-Design vereinfacht die Installation, so dass 2 Personen das Gerät innerhalb von 2 Stunden aufstellen können, was die Arbeitskosten und Ausfallzeiten minimiert. Dieses Display nutzt die Glue-on-Board (GOB)-Oberflächenbehandlungstechnologie und erreicht damit die Schutzart IP54 für verbesserten Schutz vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Mit seinem ultraflachen Design von 31 mm und 6 mm dünnen Rändern bietet das Display eine erstklassige Ästhetik und sorgt für ein ansprechendes Seherlebnis. Darüber hinaus ermöglicht die abnehmbare Kontrollbox ein Verhältnis von nahezu 99 % zwischen Bildschirm und Körper, wodurch es sich nahtlos in jeden Raum einfügt und gleichzeitig leicht zugänglich ist. Darüber hinaus unterstützt er PIP/PBP-Anzeige und Wireless Casting und bietet so mehr Flexibilität für die Zusammenarbeit. Dank der Kompatibilität mit AV-Steuerungssystemen kann das IT-Personal den Bildschirm auch aus der Ferne konfigurieren.

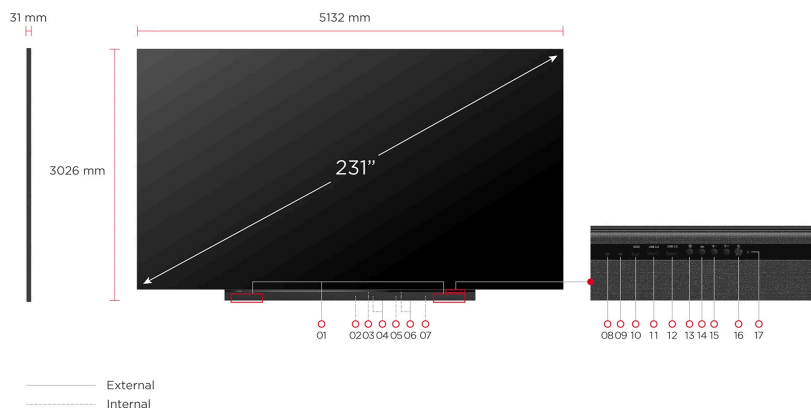

1. Speakers

2. HDMI Out

3. SPDIF Out

4. HDMI In*4

5. LAN

6. Audio Out*2

7. IR Interface
8. Light Sensor

9. IR Receiver

10. USB-C

11. USB-A 3.0

12. USB-A 2.0

13. Menu Control: Setting

14. Menu Control: Enter
15. Menu Control: Brightness Level

16. Power Button

17. Indicator Light

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Screen Size:	231"
Anzeigefläche (mm):	5120 (H) x 2880 (V)
Native Auflösung:	2048x1152
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1 (GOB)
Bonding Wire:	Copper
Pixel Pitch (mm):	2.5
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6500:1
Orientierung:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Lokaler Speicher:	Total 32GB (26GB available storage)
BETRIEBSSYSTEM:	Android 9.0
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 1440p(2560x1440)
HDTV Kompatibilität:	480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p
Horizontal Frequenz:	31K-94kHz
Vertikal Frequenz:	56-85Hz

EINGANG

HDMI:	4 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2) (internal x3, external x1)
USB Typ A:	x3 (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
RJ45 Input (Internet):	3 (internet x2, control x1)
IR in (3.5mm):	1
Wi-Fi Input:	2.4G/5G Hz
USB Type C:	1 (data only)

AUSGANG

HDMI out:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) (internal x1)
Lautsprecher:	30Wx2
Audio Ausgang (3,5mm):	2
S/PDIF:	1
USB Typ A (Power):	Shared with USB A input (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)
USB Type C (Power):	Shared with USB Type C input (5V/1A x1)

STEUERUNG

RJ45 (LAN control):	1(shared with internet)
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-120V/40A ~ 50/60Hz or 220-240V/25A ~ 50Hz (vary by country)
Energieverbrauch:	1443W (typ), 4124W (max) < 0.7W (Hibernate)
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	288
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IP06(Front)
Gewicht netto:	833.34 lbs (378kg)
Gross Weight:	1600.56 lbs (726kg)
Product Dimensions (WxHxD):	202.047 x 119.13 x 1.2 inches (5132 x 3026 x 31mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	202.047 x 119.13 x 2.1 inches (5132 x 3026 x 53mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	64.96 x 37.4 x 19.68 inches x4 (1650 x 950 x 500 mm x4) 59.05 x 43.3 x 41.33 inch (1500 x 1100 x 1050 mm) 77.95 x 14.96 x 18.5 inch (1980 x 380 x 470mm)

STANDARD ACCESSORIES

Netzkabel:	2
LAN Cable (Cat 5E):	1
IR Extender Cable:	1
Fernbedienung:	1
Installation Guide:	1
Montage:	1
Spare Parts:	LED module x20
Maintenance Tool:	LD-MK-004 x1 LD-MK-006 x1

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-004 LD-MK-006
-------------------	------------------------