

ViewSonic® BEAMER LS832WU


Wichtigste Eigenschaften

- 0,25 Ultrakurzdistanz für platzsparende Installation
- Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 5.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bis zu 170" ultragroßer Bildschirm mit niedrigeren Kosten pro Zoll
- H/V-Keystone und 4-Ecken-Einstellung für mehr Flexibilität bei der Installation



Produktübersicht

Der LS832WU ist Teil der Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dieser fortschrittliche WUXGA-Ultrakurzdistanz-Laserbeamer mit 5.000 ANSI-Lumen ist die ideale Digital Signage-Lösung für öffentliche und kommerzielle Anwendungen, wie z. B. Museen, Schaufenster, Einkaufszentren und Flughäfen. Das Ultrakurzdistanzverhältnis des LS832WU von 0,25 ermöglicht eine 100-Zoll-Bildschirmdiagonale aus nur 28 cm Entfernung, und die Bildschirmdiagonale kann auf bis zu 170 Zoll erweitert werden, was im Vergleich zu anderen Arten von kommerziellen Bildschirmen niedrigere Kosten pro Zoll bietet. Die Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation sorgt für gleichbleibend hohe Helligkeit bei einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Mit H/V-Keystone und 4-Ecken-Bildeinstellung bietet der LS832WU außerdem flexible Installationsoptionen. Mit seiner umfassenden LAN-Steuerung ermöglicht er die zentrale Verwaltung mehrerer Geräte und ist mit den AV-Steuersystemen von Crestron, AMX, Extron und PJ Link kompatibel.

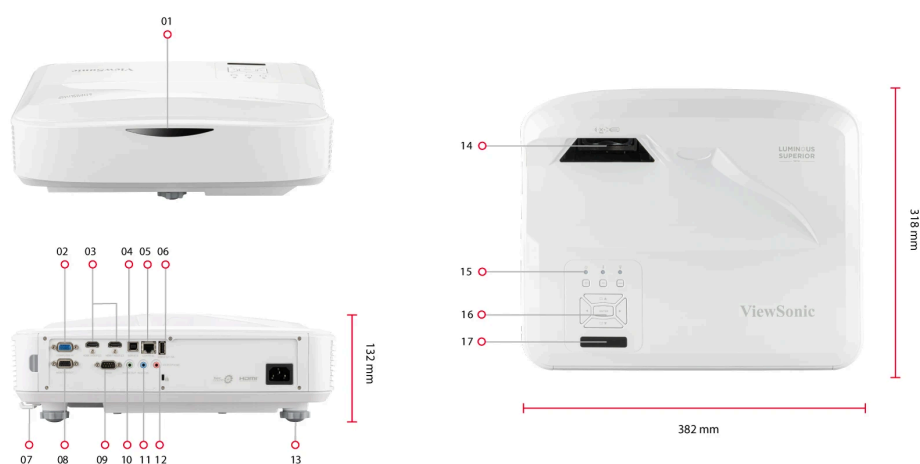

1. Front IR
2. Computer In
3. HDMI 2.0 / HDCP 2.2
4. USB-B (Service)
5. RJ45 (LAN Control)
6. USB-A (5V/1.5A)
7. Focus Switch

8. Monitor Out
9. RS232
10. Audio Out
11. Audio In
12. Microphone
13. Adjustment
14. Lens

15. LED Indicator
16. Keypad
17. Top IR

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.67" WUXGA
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	5000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000
Linse:	F=2.44, f=3.70mm
Projektions Offset:	133%±10%
Projektionsverhältnis:	0.253
Optischer Zoom:	Fixed
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	80"- 170"
Projektionsabstand:	0.17-0.66m (100"@0.28m)
Keystone:	H: +/-10° , V: +/-10°
Betriebsgeräusch (Normal):	34dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Eingangslatenz:	33.2ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K- 91KHz
Vertikal Frequenz:	24- 85Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
Microfon in:	1

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	10W x1
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 328W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	5~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	5.8kg
Gross Weight:	8.1kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	382x318x132mm
Packing Dimensions:	518x420x313mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, T Chinese, S Chinese, Japanese, Korean, Russian, Hungarian Czech, Arabic, Thai, Turkish, Farsi, Vietnam, Indonesian, Romania, Slovakian (27 language)
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-304 PJ-WMK-007
---------------------	--------------------------