

ViewSonic® BEAMER PG706HD


Wichtigste Eigenschaften

- Full-HD-Auflösung mit 4000 ANSI-Lumen
- vertikale Linsenverstellung
- Zwei HDMI-Eingänge
- Bis zu 20.000 Stunden Lampenlebensdauer (im SuperEco+ Modus)



Produktübersicht

Der ViewSonic PG706HD verfügt über 4000 ANSI-Lumen Helligkeit, um feinste Details in jeder Umgebung zu projizieren. Hohe Helligkeit und eine Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bieten Ihnen ein perfektes Bild in jedem mittelgroßen Raum, wie beispielsweise einem Besprechungsraum oder Klassenzimmer. Der PG706HD verfügt über einen energiesparenden SuperEco+ Modus, der den Stromverbrauch reduziert und die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 20.000 Stunden verlängert. Die Häufigkeit des Lampenwechsels reduziert sich somit und die Wartungskosten werden gesenkt. Zusätzlich zu Dual-HDMI, Video, S-Video und VGA ist der Projektor mit RS232 und LAN ausgestattet, diese Anschlüsse sind von den netzwerkfähigen Lösungen von Crestron, AMX, PJ Link und Extron zertifiziert, was die Fernsteuerung und -überwachung des Projektors erleichtert.

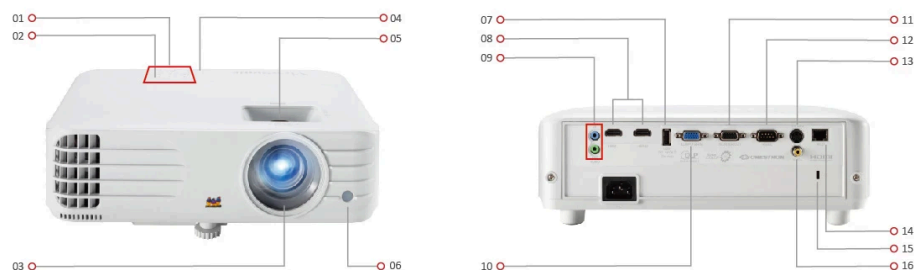

01. Keypad
02. LED Indicator
03. Lens
04. Power Keypad
05. Zoon/Focus
06. Front IR
07. USB Type A

08. HDMI Port
09. Audio In / Out
10. Computer In
11. Computer Out
12. RS-232
13. S-Video
14. RJ45

15. Kensington Lock
16. Video

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.47" 1080p
Native Auflösung:	1920x1080
DMD Typ:	DC3
Helligkeit:	4000 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis im SuperEco Modus:	12000:1
Display Color:	1.07 Billion Colours
Lichtquellentyp:	Lamp
Lichtquellenlebensdauer (Normal):	4000
Lichtquellenlebensdauer (SuperEco):	20000
Lampenleistung:	245W
Linse:	F=2.0~2.05, f=15.843-17.445mm
Projektions Offset:	110%+/-6%
Projektionsverhältnis:	1.5-1.65
Optischer Zoom:	1.1x
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	1.00m-10.96m (100"@3.32m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Lens Shift vertikal:	Yes (+/- 5%)
Betriebsgeräusch (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Eingangslatenz:	16ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Kompatibilität:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequenz:	15K-102KHz
Vertikal Frequenz:	23-120Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
Composite:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
RJ45:	1 (LAN control)

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio Ausgang (3,5mm):	1
Lautsprecher:	10W
USB Typ A (Power):	1 (5V/ 1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45:	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 355W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Gewicht netto:	2.79kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	312x222x108mm

Sprache Bildschirmmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
-------------------------	---

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
VGA Kable:	1
Fernbedienung:	1 (w/ laser pointer)
Schnellstartanleitung:	1

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lampe / Lichtquelle:	RLC-120
----------------------	---------